KFP Dental

کوره حذف موم



QUALITY & ADVANCED TECHNOLOGY
PROVIDE FULL FACILITIES
AS YOU DESIRED


KFP Dental



Sunny Therm

کوره حذف موم

کاربرد این محصول در عملیات پیشگرم و آماده سازی سیلندرهای کستینگ در ساخت فریم های آلیاژی پروتزهای پرسلن و کروم کبالت می باشد. از این کوره در پیش گرم نمودن سیلندرهای کستینگ فریم های پارسیل نیز استفاده می گردد.

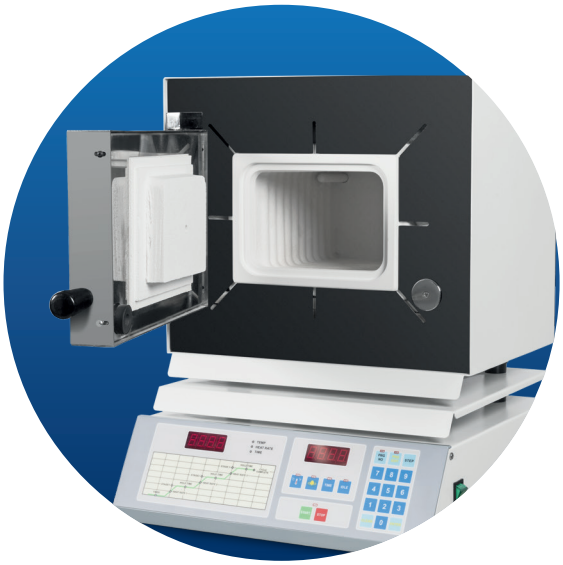

مشـــخصـات

- اجراء عملیات حرارتی و موم زدایی برای سیلندرهای پروتزهای کروم کبالت، نیکل کروم و دیگر آلیاژهای Precious & Non Precious
- دارای ۱۰ برنامه عملکردی با قابلیت تغییر کلیه پارامترها
- با قابلیت برنامه ریزی درجه حرارت در سه مرحله (زمان، دما و نرخ افزایش دما)
- مجهز به محفظه ای ایده آل با گنجایش بالا جهت قرارگرفتن ۴ سیلندر با وزن ۱۸۰ گرم
- مجهز به سیستم زمانبندی هفتگی (۱۰۰ ساعت)
- مجهز به نمایشگر جهت نمایش کلیه پارامترها
- مجهز به میکروکنترلر جهت کنترل دقیق و بی درنگ
- مجهز به سیستم هشدار هوشمند جهت هشدار در مواقع بروز خطای نرم افزاری و سخت افزاری
- مجهز به حسگر حرارتی دقیق (ترموکوپل نوع K)
- نصب و راه اندازی سریع با کاربری آسان
- استفاده از مرغوب ترین عایق های حرارتی فایبر سرامیک
- استفاده از مرغوب ترین المنتهای حرارتی با طول عمر بالا

اطلاعات فنی

کوره حذف موم۱-

ابعاد دستگاه:(عرض × طول × ارتفاع) ۴۴۴×۳۷۳×۴۸۸ (میلی متر)
گنجایش محفظه: ۴ سیلندر
حداکثر دما : ۱۱۵۰ درجه سانتی گراد (۲۱۰۰ درجه فارنهایت)
حداکثر توان مصرفی : ۱۸۰۰ وات
وزن خالص: ۲۵ کیلوگرم
منبع تغذیه: ۲۴۰ – ۲۱۰ ولت ۶۰/۵۰–AC هرتز

کوره حذف موم۲-

ابعاد دستگاه:(عرض × طول × ارتفاع) ۴۷۳×۴۲۳×۵۴۰ (میلی متر)
گنجایش محفظه: ۶ سیلندر
حداکثر دما : ۱۱۵۰ درجه سانتی گراد (۲۱۰۰ درجه فارنهایت)
حداکثر توان مصرفی : ۲۰۰۰ وات
وزن خالص: ۳۶ کیلوگرم
منبع تغذیه: ۲۴۰ – ۲۱۰ ولت ۶۰/۵۰–AC هرتز

1 Year Warranty

10 Years Supporting of Spare Parts

ISO 9001: 2015 | ISO 10002: 2018 | ISO 10004: 2018

CE

تهران، شهرک غرب، بلوار فرحزادی، بالاتر از بیمارستان آتیه، خیابان سپهر، شماره ۴۵ خط ویژه: ۴۲۸۰۴

تلفن: ۶ و ۸۸۳۶۴۹۴۰–۴ ، ۸۸۰۸۸۵۵۸ فکس: ۸۸۳۶۱۰۵۹

www.kfp-dental.com Email: info@kfp-dental.com